


BAKA Protect 4010 3D FD


Die stufenlose 3D-Verstellung (Innensechskantschlüssel SW 4 mm)

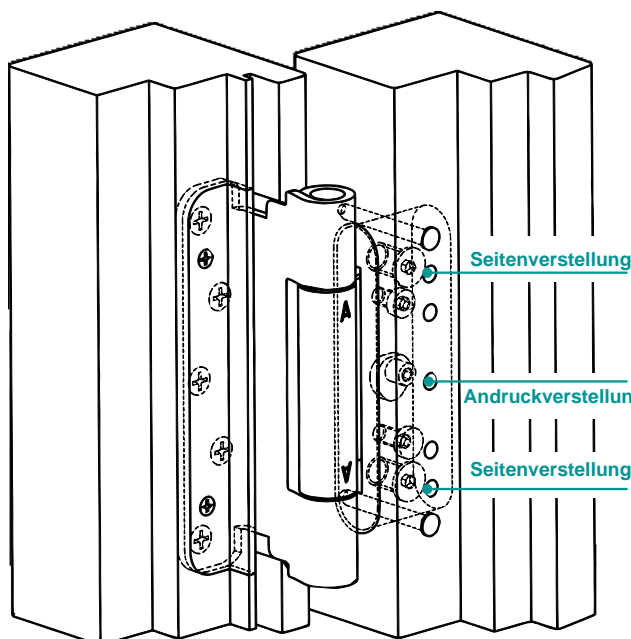

Seitenverstellung +/- 3,0 mm

Beide Verstellschrauben gleichmäßig (max. je eine Umdrehung) in die entsprechende Richtung drehen.


Schrägstellung des Rahmenteils und Spannungen auf der Achse aller Bänder vermeiden.

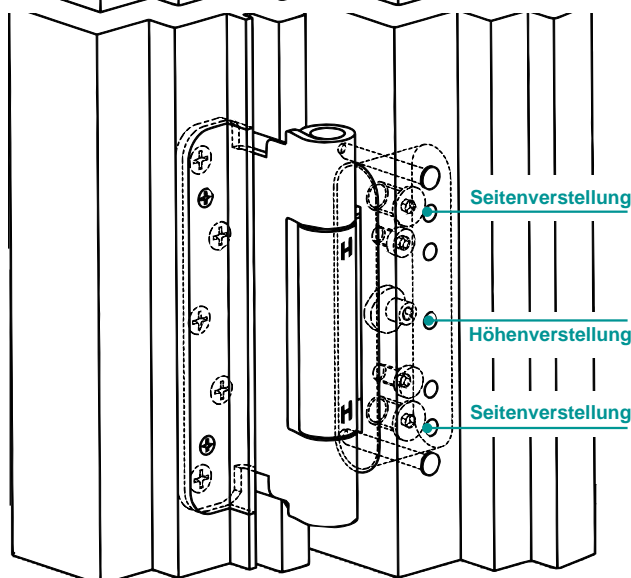

Höhenverstellung +/- 3,0 mm

Die Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen leicht lösen. Durch Betätigen des Verstellzentrums beim H-Band, im mittleren Rahmenteil, Türblatt in der Höhe einstellen. Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen wieder festziehen.

Bei der Höhenverstellung Türblatt mit Hebevorrchtung (oder mit Keil) hochheben.

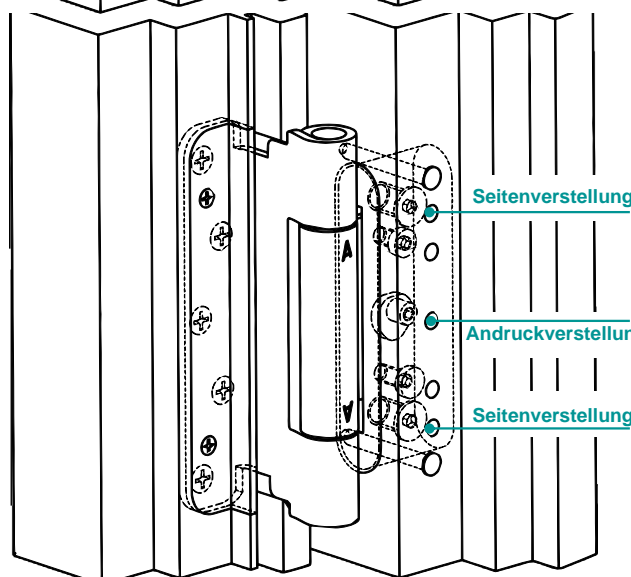

Andruckverstellung +/- 3,0 mm

Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen leicht lösen. Durch Drehung des Verstellzentrums bei den A-Bändern im oberen und unteren Rahmenteil

Dichtungsdruck variieren.

Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen wieder festziehen.